PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

(vyhláška č. 78/2013 Sb.)

Budova:	Bytový dům
Místo:	Černého 427/6, 182 00 Praha 8
Objednatel:	Bytové družstvo STŘÍŠKA, družtsvo Černého 427/6, 182 00 Praha 8 IČ: 26494981
Vypracoval:	Ing. Jiří Tencar, Ph.D. E tencar@ecoten.cz M 736630021 W www.ecoten.cz
Spolupráce:	Bc. Lucie Jahodová Bc. Kristýna Klucová

ENERGETICKÝ SPECIALISTA ING. JIŘÍ TENCAR, PH.D. MPO 860

27. říjen 2014

ECOTEN

ASOCIACE ENERGETICKÝCH SPECIALISTŮ AES EXKLUZIVNÍ PARTNER sledujeme kvalitu www.asociacees.cz 2014

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Černého 427/6, k.ú. 730866, p.č. 527/55**

PSČ, místo: **18200, Praha 8 - Střížkov**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **4848.45** m^2

Objemový faktor tvaru A/V: **0.29** m^2/m^3

Celková energeticky vztažná plocha: **5946.17** m^2

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)

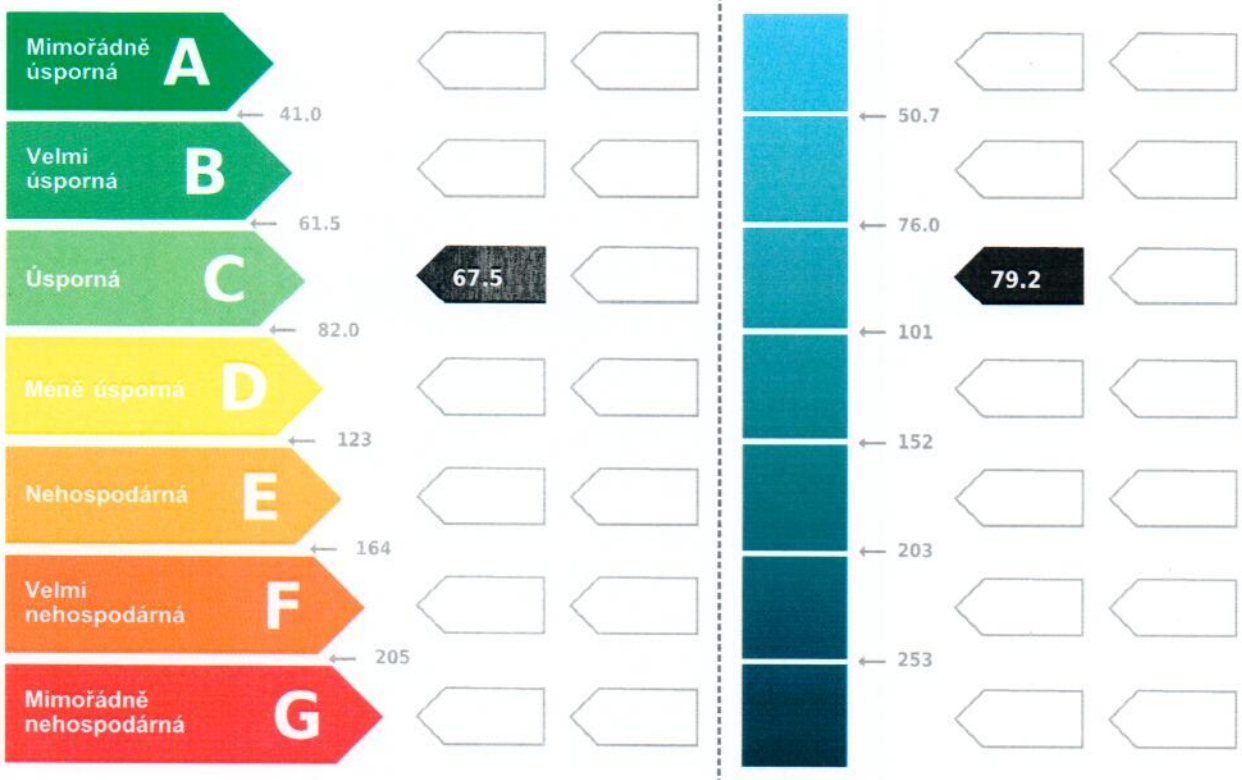

Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	401.1	471.0

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



CZT - OZE<=50%: 366.1
elektrická energie: 35

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)					
Mimořádně úsporná A							
B							
C		41.5				20.1	5.9
D	0.54						
E							
F							
G							
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		247.0				120.0	35.0

Zpracovatel: **Ing. Jiří Tencar, Ph.D.**
Kontakt: **Lublaňská 1002/9, 12000, Praha 2**
+420 736 630 021 / tencar@ecoten.cz

Osvědčení č.: **MPO 860**
Vyhotoveno dne: **27.10.2014**
Podpis:

ENERGETICKÝ SPECIALISTA Ing. JIŘÍ TENCAR, Ph.D. MPO 860

PROTOKOL PRŮKAZU

Účel zpracování průkazu

☐ Nová budova	☐ Budova užívaná orgánem veřejné moci
☒ Prodej budovy nebo její části	☒ Pronájem budovy nebo její části
☐ Větší změna dokončené budovy	
☐ Jiný účel zpracování:	

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje budovy	
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ):	Praha 8 - Střížkov, Černého 427/6, 18200
Katastrální území:	730866
Parcelní číslo:	527/55
Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu):	1978
Vlastník nebo stavebník:	Bytové družstvo STŘÍŠKA
Adresa:	Černého 427/6 18200 Praha 8 - Střížkov
IČ:	26494981
Tel./e-mail:	Miroslav Kukrál +420 602 182 237 /

Typ budovy		
☐ Rodinný dům	☒ Bytový dům	☐ Budova pro ubytování a stravování
☐ Administrativní budova	☐ Budova pro zdravotnictví	☐ Budova pro vzdělávání
☐ Budova pro sport	☐ Budova pro obchodní účely	☐ Budova pro kulturu
☐ Jiné druhy budovy:		

Geometrické charakteristiky budovy		
Parametr	**jednotky**	**hodnota**
Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)	[m³]	16 649,3
Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V)	[m²]	4 848,5
Objemový faktor tvaru budovy A/V	[m²/m³]	0,29
Celková energeticky vztažná plocha budovy A_c	[m²]	5 946,2

Druhy energie (energonositelé) užívané v budově	
☐ Hnědé uhlí	☐ Černé uhlí
☐ Topný olej	☐ Propan-butan/LPG
☐ Kusové dřevo, dřevní štěpka	☐ Dřevěné peletky
☐ Zemní plyn	☒ Elektřina
☒ Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): *podíl OZE:* ☒ *do 50% včetně,* ☐ *nad 50% do 80%,* ☐ *nad 80%*	
☐ Energie okolního prostředí (např. sluneční energie) *účel:* ☐ *na vytápění,* ☐ *pro přípravu teplé vody,* ☐ *na výrobu elektrické energie*	
☐ Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:	

Druhy energie dodávané mimo budovu		
☐ Elektřina	☐ Teplo	☒ Žádné

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla

Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z1)	Plocha A_j	Součinitel prostupu tepla			Činitel teplotní redukce b_j	Měrná ztráta prostupem tepla $H_{T,j}$
		Vypočtená hodnota U_j	Referenční hodnota $U_{N,rq,j}$	Splněno		
	[m²]	[W/(m².K)]	[W/(m².K)]	(ANO/NE)	[-]	[W/K]
VYP-1 1-EXT Z1 Okna plastová SZ	57,6	1,40	-	-	1,00	80,64
VYP-2 1-EXT Z1 Okna plastová JV	57,6	1,40	-	-	1,00	80,64
VYP-3 1-EXT Z1 Okna plastová SV	184,3	1,40	-	-	1,00	258,05
VYP-4 1-EXT Z1 Okna plastová JZ	184,3	1,40	-	-	1,00	258,05
VYP-5 1-EXT Z1 Lodžie plastové SZ	109,4	1,40	-	-	1,00	153,22
VYP-6 1-EXT Z1 Lodžie plastové JV	109,4	1,40	-	-	1,00	153,22
VYP-7 1-EXT Z1 Lodžie plastové SV	109,4	1,40	-	-	1,00	153,22
STN-18 1-EXT Z1 Stěna SKPbeton 375 průčelí parapetní + 100EPS	397,2	0,29	-	-	1,00	115,19
STN-19 1-EXT Z1 Stěna SKPbeton 375 průčelí parapetní + 100 min. vlna	260,8	0,35	-	-	1,00	91,28
STN-20 1-EXT Z1 Stěna SKPbeton 325 průčelí meziokenní + 100EPS	99,4	0,29	-	-	1,00	28,83
STN-21 1-EXT Z1 Stěna SKPbeton 325 průčelí meziokenní + 100 min. vlna	70,8	0,36	-	-	1,00	25,49
STN-22 1-EXT Z1 Stěna SKPbeton 375 + 100EPS štítová	914,0	0,29	-	-	1,00	265,06

STN-23 1-EXT Z1 Stěna SKPbeton 375 + 100 min vlna štítová	661,6	0,35	-	-	1,00	231,57
PDL-29 1-EXT Z1 Podlaha nad venkovním prostorem	23,6	0,27	-	-	1,00	6,36
STR-30 1-EXT Z1 Střecha	385,8	0,28	-	-	1,00	108,02
Přirážka na tepelné vazby ΔU_{em}=5,00 [%]	-	-	-	-	-	100,44
Celkem	**3 625,3**	-	-	-	-	**2 109,26**

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6 odst. 2 písm. c).

Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z2)	Plocha A_j	Součinitel prostupu tepla			Činitel teplotní redukce b_j	Měrná ztráta prostupem tepla $H_{T,j}$
		Vypočtená hodnota U_j	Referenční hodnota $U_{N,rq,j}$	Splněno		
	[m²]	[W/(m².K)]	[W/(m².K)]	(ANO/NE)	[-]	[W/K]
VYP-8 2-EXT Z2 Okna plastová chodiště JZ	50,2	1,40	-	-	1,00	70,25
VYP-9 2-EXT Z2 Okno plastové střecha SV	2,2	1,40	-	-	1,00	3,04
VYP-10 2-EXT Z2 Okna plastová sklepní SZ	2,6	1,40	-	-	1,00	3,70
VYP-11 2-EXT Z2 Okna plastová sklepní JV	2,6	1,40	-	-	1,00	3,70
VYP-12 2-EXT Z2 Okna plastová sklepní SV	7,9	1,40	-	-	1,00	11,09
VYP-13 2-EXT Z2 Okna plastová sklepní JZ	5,3	1,40	-	-	1,00	7,39
VYP-14 2-EXT Z2 Dveře plastové střešní SZ	3,0	1,40	-	-	1,00	4,20
VYP-15 2-EXT Z2 Dveře plastové střešní JV	3,0	1,40	-	-	1,00	4,20
VYP-16 2-EXT Z2 Dveře nové plastové vstupní SV	17,8	1,40	-	-	1,00	24,89
VYP-17 2-EXT Z2 Dveře nové plastové vstupní JZ	5,8	1,40	-	-	1,00	8,12
STN-24 2-EXT Z2 Stěna panel 200 + EPS 100	103,3	0,31	-	-	1,00	32,02
STN-25 2-EXT Z2 Stěna panel 200 + 100 min vlna	124,6	0,39	-	-	1,00	48,59
STN-26 2-EXT Z2 Stěna SKP 375 + 100 min vlna	83,4	0,35	-	-	1,00	29,20

STN-27 2-EXT Z2 Stěna - sokl nad terénem panel 375 + 80 XPS	89,8	0,35	-	-	1,00	31,42
STR-31 2-EXT Z2 Střecha	68,8	0,28	-	-	1,00	19,26
Přirážka na tepelné vazby ΔU_{em}=5,00 [%]	-	-	-	-	-	15,05
STN(z)-28 2-ZEM Z2 Stěna k zemině - panel 375 + přizdívka 100	254,5	1,40	-	-	0,26	147,94
PDL(z)-32 2-ZEM Z2 Podlaha suterénu	398,4	0,55	-	-		
Přirážka na tepelné vazby ΔU_{em}=5,00 [%]	-	-	-	-		7,40
Celkem	**1 223,1**	-	-	-	-	**471,45**

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6 odst. 2 písm. c).

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla

Zóna	Převažující návrhová vnitřní teplota $\theta_{im,j}$	Objem zóny V_j	Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny $U_{em,R,j}$
	[°C]	[m³]	[W/(m².K)]
zóna 1 - Z1 Obytná zóna	20,0	13167,06	0,58
zóna 2 - Z2 Kumunikace a suterén	16,0	3482,22	0,67

Budova	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy		
	Vypočtená hodnota U_{em} ($U_{em} = H_T/A$)	Referenční hodnota $U_{em,R}$ ($U_{em,R} = \Sigma(V_j \cdot U_{em,R,j})/V$)	Splněno
	[W/(m²K)]	[W/(m²K)]	(ANO/NE)
Budova celkem	0,54	0,60	ANO

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).

B) technické systémy

b.1.a) vytápění

Hodnocená budova/zóna	Typ zdroje	Energonositel	Pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění	Jmenovitý tepelný výkon	Účinnost výroby energie zdrojem tepla[2] $\eta_{H,gen}$ / $COP_{H,gen}$	Účinnost distribuce energie na vytápění $\eta_{H,dis}$	Účinnost sdílení energie na vytápění $\eta_{H,em}$
	(-)	(-)	[%]	[kW]	[%] / [-]	[%]	[%]
Referenční budova	x[1]	x	x	x	80 / -	85	80
Z1	CZT 1	CZT - OZE<=50%	100	339	- / -	85	88
Z2	CZT 1	CZT - OZE<=50%	100	339	- / -	85	88

Poznámka: [1] symbol **x** znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu,
[2] v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění

Hodnocená budova / zóna	Typ zdroje	Účinnost výroby energie zdrojem tepla $\eta_{H,gen}$ nebo $COP_{H,gen}$	Účinnost výroby energie referenčního zdroje tepla $\eta_{H,gen,rq}$ nebo $COP_{H,gen}$	Požadavek splněn
	(-)	[%] nebo [-]	[%] nebo [-]	(ANO/NE)
Z1 , Z2	CZT 1 - CZT	-	-	-

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

b.2.a) chlazení

Hodnocená budova / zóna	Typ zdroje	Energo-nositel	Pokrytí dílčí potřeby energie na chlazení	Jmenovitý chladicí výkon	Chladicí faktor zdroje chladu $EER_{C,gen}$	Účinnost distribuce energie na chlazení $\eta_{C,dis}$	Účinnost sdílení energie na chlazení $\eta_{C,em}$
	(-)	(-)	[%]	[kW]	[-]	[%]	[%]
Referenční budova	x	x	x	x	-	-	-

b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení

Hodnocená budova / zóna	Typ systému chlazení	Chladící faktor zdroje chladu $EER_{C,gen}$	Chladící faktor referenčního zdroje chladu $EER_{C,gen}$	Požadavek splněn
	(-)	[-]	[-]	(ANO/NE)

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

b.3.) větrání

Hodnocená budova / zóna	Typ větracího systému	Energo-nositel	Tepelný výkon	Chladící výkon	Pokrytí dílčí potřeby energie na větrání	Jmenovitý elektrický příkon systému větrání	Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu	Měrný příkon ventilátoru systému nuceného větrání SFP_{ahu}
	(-)	(-)	[kW]	[kW]	[%]	[kW]	[m^3/h]	[Ws/m^3]
Referenční budova	x	x	x	x	x	x	x	1750

b.4.) úprava vlhkosti vzduchu

Hodnocená budova / zóna	Typ systému vlhčení	Energo-nositel	Jmenovitý elektrický příkon	Jmenovitý tepelný výkon	Pokrytí dílčí dodané energie na úpravu vlhkosti	Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení $\eta_{RH+,gen}$
	(-)	(-)	[kW]	[kW]	[%]	[%]
Referenční budova	x	x	x	x	x	70

Hodnocená budova / zóna	Typ systému odvlhčení	Energo-nositel	Jmenovitý elektrický příkon	Jmenovitý tepelný výkon	Pokrytí dílčí potřeby energie na úpravu odvlhčení	Jmenovitý chladící výkon	Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení $\eta_{RH-,gen}$
	(-)	(-)	[kW]	[kW]	[%]	[kW]	[%]
Referenční budova	x	x	x	x	x	x	65

b.5.a) příprava teplé vody (TV)

Hodnocená budova / zóna	Systém přípravy TV v budově	Energo-nositel	Pokrytí dílčí potřeby energie na přípravu teplé vody	Jmenovitý příkon pro ohřev TV	Objem zásobníku TV	Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody $\eta_{W,gen}$ / $COP_{W,gen}$ [2)]	Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech $Q_{W,st}$	Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody vztažená k délce rozvodů teplé vody $Q_{W,dls}$
	(-)	(-)	[%]	[kW]	[litry]	[%] / [-]	[kWh/(lden)]	[kWh/(mden)]
Referenční budova	x[1)]	x	x	x	x	**85 / -**	**0,0070 (0,0050)**	**0,1500**
TV1	$TV_{sys}1$	CZT - OZE<=50%	100	CZT-1 [339]		CZT-1 [-/-]	0.0000	0.1500

Poznámka: [1)] symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu,
[2)] v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody

Hodnocená budova / zóna	Typ systému k přípravě teplé vody	Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody $\eta_{W,gen}$ nebo $COP_{W,gen}$	Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody $\eta_{W,gen,rq}$ nebo $COP_{W,gen}$	Požadavek splněn
	(-)	[%] nebo [-]	[%] nebo [-]	(ANO/NE)
TV1	CZT 1 - CZT	-	-	-

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

b.6) osvětlení

Hodnocená budova / zóna	Typ osvětlovací soustavy	Pokrytí dílčí potřeby energie na osvětlení	Celkový elektrický příkon osvětlení budovy	Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny $p_{L,lx}$
	(-)	[%]	[kW]	[W/(m²lx)]
Referenční budova	x	x	x	**0,05**
Zóna 1	Osvětlení Z1	100	5,91	0,05
Zóna 2	Osvětlení Z2	100	0,56	0,05

Energetická náročnost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově

Hodnocená budova/zóna	Vytápěná EP_H	Chlazení EP_C	Nucené větrání EP_F		Příprava teplé vody EP_W	Osvětlení EP_L	Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla	
			Bez úpravy vlhčení	S úpravou vlhčení			Pro budovu	i dodávku mimo budovu
Z1	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐
Z2	☒	☐	☐	☐	☐	☒		

b) dílčí dodané energie

Ř.			Vytápění		Chlazení		Větrání		Úprava vlhkosti vzduchu		Příprava teplé vody		Osvětlení	
			Ref. Budova	Hod. budova	Ref. Budova	Hod. budova	Ref. Budova	Hod. budova	Ref. Budova	Hod. budova	Ref. Budova	Hod. budova	Ref. Budova	Hod. budova
(1)	Potřeba energie	[kWh/rok]	213 734	177 095	0,00	0,00	-	-	-	-	90 687	90 687	-	-
(2)	Vypočtená spotřeba energie	[kWh/rok]	392 894	246 546	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	135 090	119 574	34 953	34 953
(3)	Pomocná energie	[kWh/rok]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
(4)	Dílčí dodaná energie (ř.4) = (ř.2) + (ř.3)	[kWh/rok]	392 894	246 546	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	135 090	119 574	34 953	34 953
(5)	Měrná dílčí dodaná energie na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m²	[kWh/(m²rok)]	66,08	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	22,72	20,11	5,88	5,88

c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo pomocných objektech

Typ výroby	Využitelnost vyrobené energie	Vyrobená energie	Faktor celkové primární energie	Faktor neobnovitelné primární energie	Celková primární energie	Neobnovitelná primární energie
jednotky		[kWh/rok]	[-]	[-]	[kWh/rok]	[kWh/rok]
Kogenerační jednotka EP_{CHP} teplo	Budova					
	Dodávka mimo budovu					
Kogenerační jednotka EP_{CHP} elektřina	Budova					
	Dodávka mimo budovu					
Fotovoltaické panely EP_{PV} elektřina	Budova					
	Dodávka mimo budovu					
Solární termické systémy $QEP_{PH,sc,sys}$ teplo	Budova					
	Dodávka mimo budovu	-	-	-	-	-
Jiné	Budova					
	Dodávka mimo budovu					

d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie podle energonositelů

Energonositel	Dílčí vypočtená spotřeba energie / Pomocná energie	Faktor celkové primární energie	Faktor neobnovitelné primární energie	Celková primární energie	Neobnovitelná primární energie
	[kWh/rok]	[-]	[-]	[kWh/rok]	[kWh/rok]
CZT - OZE<=50%	366 119,60	1,1	1,0	402 731,56	366 119,60
elektrická energie	34 952,72	3,2	3,0	111 848,69	104 858,15
Celkem	**401 072,32**	x	x	**514 580,26**	**470 977,75**

e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6)	Referenční budova	[kWh/rok]	562 936,42	Splněno (ANO/NE)	ANO
(7)	Hodnocená budova		401 072,32		
(8)	Referenční budova	[kWh/(m²rok)]	94,67		
(9)	Hodnocená budova		67,45		

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

(10)	Referenční budova	[kWh/rok]	685 640,22	Splněno (ANO/NE)	ANO
(11)	Hodnocená budova		470 977,75		
(12)	Referenční budova (ř.10 / m²)	[kWh/(m²rok)]	115,31		
(13)	Hodnocená budova (ř.11 / m²)		79,21		

g) primární energie hodnocené budovy

(14)	Celková primární energie	[kWh/rok]	514 580,26
(15)	Obnovitelná primární energie (ř.14-ř.11)	[kWh/rok]	43 602,50
(16)	Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární energie (ř.15 / ř.14 x 100)	[%]	8,47

Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budov

Posouzení proveditelnosti				
Alternativní systémy	Místní systémy dodávky energie využívající energii z OZE	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	Soustava zásobování tepelnou energií	Tepelné čerpadlo
Technická proveditelnost	ANO	ANO	ANO	ANO
Ekonomická proveditelnost	NE	NE	NE	NE
Ekologická proveditelnost	ANO	ANO	ANO	ANO
Doporučení k realizaci a zdůvodnění	Nedoporučuje se k realizaci.			
Datum zpracování analýzy	27.10.2014			
Zpracovatel analýzy	Ing. Jiří Tencar, Ph.D.			
Energetický posudek	povinnost vypracovat energetický posudek			NE
	energetický posudek je součást analýzy			NE
	datum vypracování energetického posudku			-
	zpracovatel energetického posudku			-

Doporučení technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy

Popis opatření	Předpokládaná dodaná energie	Předpokládaná úspora celkové dodané energie	Předpokládaná úspora neobnovitelné primární energie
	[MWh/rok]	[kWh/rok]	[kWh/rok]
Stavební prvky a konstrukce budovy:			
-	-	-	-
Technické systémy budovy:			
vytápění	-	-	-
chlazení	-	-	-
větrání	-	-	-
úprava vlhkosti vzduchu	-	-	-
příprava teplé vody	-	-	-
osvětlení	-	-	-
Obsluha a provoz systémů budovy:			
-	-	-	-
Ostatní - uvedte jaké:			
-	-	-	-

Posouzení vhodnosti opatření				
Opatření	Stavební prvky a konstrukce budovy	Technické systémy budovy	Obsluha a provoz systémů budovy	Ostatní
Technická vhodnost	-	-	-	-
Funkční vhodnost	-	-	-	-
Ekonomická vhodnost	-	-	-	-
Doporučení k realizaci a zdůvodnění				
Datum vypracování doporučených opatření				
Zpracovatel analýzy				
Energetický posudek	Energetický posudek je součástí analýzy			-
	Datum vypracování energetického posudku			
	Zpracovatel energetického posudku			

Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie	
- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1	-
- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	-
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy	
- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)	-
- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)	-
- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)	-
- Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje	-
- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	-
Budova užívaná orgánem veřejné moci	
- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	-
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části	
- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	C
Jiný účel zpracování průkazu	
- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	-

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení	Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
Číslo oprávnění MPO	MPO 860
Podpis energetického specialisty	

ENERGETICKÝ SPECIALISTA ING. JIŘÍ TENCAR, PH.D. MPO 860

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu	27.10.2014